

System szyn zasłonowych

KS - Klick System

Producent: Forest Group Nederland, Deventer Holandia


Dystrybucja w Polsce: Forest Group Polska, Warszawa

Specyfikacja systemu

Funkcjonalny system szyn zasłonowych przeznaczony do lekkich i średnio ciężkich tkanin zawieszanych w obiektach konsumenckich i komercyjnych. Szyny aluminiowe lakierowane proszkowo pokrywane są w procesie produkcji warstwą smarującą dla zapewnienie gładkiego i cichego przesuwania tkanin. Zastosowanie suwaków „Klick” skraca i upraszcza czynności obsługowe przy zawieszaniu i zdejmowaniu zasłon.

Rozsuwanie tkanin:

- Dwustronne – tkaniny rozsuwają się na lewą i prawą stronę szyny.
- Dwustronne do środka – tkanina z lewej i prawej strony parkuje na środku szyny.
- Jednostronne L – tkanina z prawej strony parkuje po lewej stronie szyny.
- Jednostronne P – tkanina z lewej strony parkuje po prawej stronie szyny

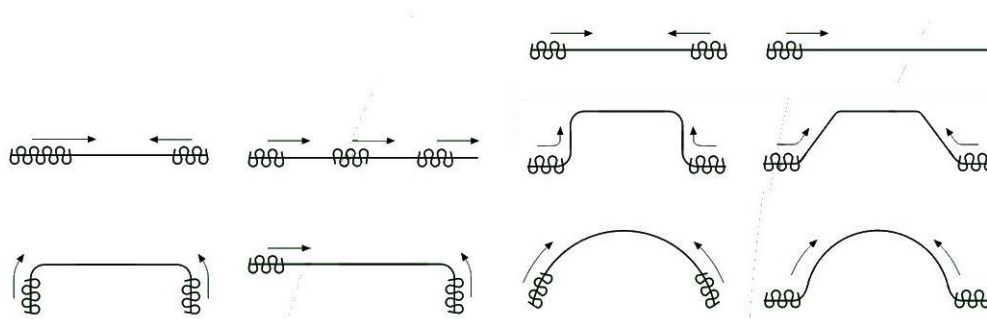

Szyna

Kolory szyn: Biały, Szary, Czarny, Złoty, Beżowy, Brązowy

Materiał: Aluminium ekstrudowane 6063 T5


Wykończenie szyn: Lakier proszkowy z warstwą Forest Lubricant

Waga: 160 g/m.

Wymiary szyny: Szerokość 20 mm x wysokość 14 mm

Długości: 3, 4, 5, 6, 7 metrów

Obciążenie: 8 kg/mtr szyny



Suwaki

Kolory: Biały, Szary, Czarny, Złoty, Beżowy, Brązowy

Materiał: Suwaki i komponenty z tworzywa odpornego na promieniowanie UV

Obciążenie: 1kg/suwak

Zawieszanie tkanin:

- Suwak AS (do haczyków regulowanych typu "flex" i haczyków metalowych),
- Agrafka (do taśm marszczących) - suwak może być wpinany na dowolnym odcinku szyny KS.
- System EasyFold (tkanina upięta w formie fali na połączonych ze sobą suwakach)

System KS umożliwia zawieszanie tkanin na ramionach prowadzących dla lepszego zaciemnienia wnętrza. Komplet składa się z ramion: prostego i zachodzącego, ze stali lub tworzywa POM

Dłuższą żywotność i dobry wygląd tkanin zapewni obsługa szyn za pomocą prętów do przesuwania tkanin
Pręt transparent \varnothing 12 mm – tworzywo Perspex: dł. 92cm, 122 cm, 152 cm
Pręt biały \varnothing 9,5 mm - włókno szklane biały: dł. 92cm, 122 cm, 152 cm
Obie wersje posiadają zaczep odporny na korozję

Instalacja

Mocowanie: System zapewnia możliwość zawieszania szyn z tkaninami do powierzchni sufitu lub ściany. Należy zapewnić możliwość zamocowania uchwytów stalowych lub aluminiowych co 50 - 80 cm, w zależności od wagi zawieszanych tkanin.

Możliwości mocowania szyn: a). Pojedynczo
 b). Podwójnie
 c). Potrójnie

Uchwyty systemowe:

- Ścienne: pojedyncze, podwójne i potrójne. Długości od 3,5 do 30 cm od ściany.
- Sufitowe: pojedyncze, podwójne, potrójne
- Końcowe – do podtrzymywania łuków


Kolory: Biały, Szary, Czarny, Złoty, Beżowy, Brązowy

Materiał: Stal lub aluminium plus elementy z tworzywa odpornego na promieniowanie UV

Gięcie szyn

Gięcie w poziomie: kąt – promień 10 cm / łuk ciągły – minimalny promień 50 cm

Gięcie w pionie: łuk ciągły minimalny promień 50 cm

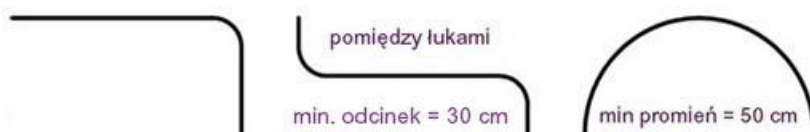

Gwarancja: 10 lat

Wprowadzenie na rynek systemu szyn giętych KS - Klick System wraz z uchwytemi Smart Klick zapoczątkowało wejście Forest Group do grona światowych producentów profesjonalnych rozwiązań do zasłaniania i dekoracji okien. Ponad 25 lat później, systemy zasłonowe Forest Group ciągle są innowacyjne, funkcjonalne i tworzone z zachowaniem najwyższej jakości. Lista referencyjna znajduje się na stronie www.viewontheworld.info
Szyny i komponenty systemu KS objęte są 10 letnią gwarancją.